

HSL-Töpferscheiben

Made in
Germany

Technische Daten Modell Profi-GS-III

GS-geprüfte Sicherheit

Pulverbeschichtetes Vollstahlgehäuse mit 2-fach verstellbarem Sitz
Sitzhöhe: 45-60 cm, Sitzweite: Mitte Sitz bis Mitte Scheibe 30-55 cm
4 Kunststofffüße mit Stellschraube zur Einjustierung der Maschine.

Motorleistung:

aufgenommene Leistung 875 Watt – 1,1 PS
abgegebene Leistung 340 Watt – 0,46 PS

Netzspannung: 230 V, 50 Hz

Drehzahl: stufenlos regelbar von ca. 10-210 U/min

Drehrichtung: wählbar – Links-Rechtslauf

Antrieb: verschleißfreier Direktantrieb über Stirnradgetriebe (kein Reibrad-Frictionsgetriebe). (Schneckenradgetriebe bei Mobil GS III) mit elektronischer Energiesparschaltung, wartungsfrei, Wiederanlaufsicherung (kein unbeabsichtigtes Anlaufen z.B. nach Stromausfall oder Ziehen des Netzsteckers)

Thermoschutzschalter

Zusätzlicher Kühlventilator für Elektromotor – Fremdlüftung (nur bei PROFI-GS-III)

Fußregler: bleibt bei jeder Geschwindigkeitsstellung stehen, Anschluß über spritzwassergeschützten Stecker

Drehscheibe: Aluminiumguß, korrosionsfest mit Zentrierrielen, Durchmesser 300 mm, mit drei Bohrungen zur Aufnahme von Holzdrehtellern, robuste Lagerung über 2 gekapselte, wartungsfreie Kugellager

Spritzschutz: Polystyrol mit Ablauf, 500 mm Durchmesser, zum Reinigen leicht abnehmbar

Gewicht: ca. 30 kg, H x B x L, 65 x 50 x 90 cm (Mobil ca. 25 kg)

Gewährleistung: 2 Jahre

Lieferumfang: **Töpferscheibe HSL Profi-GS-III**
inkl. Ablagebrett, abnehmbar
inkl. Drehsitz, höhen- und weitenverstellbar
inkl. Aludrehteller mit 3 Bohrungen
inkl. Holzaufsatzteller, D 350 mm mit 3 Mitnehmern
inkl. Fußpedal, frei beweglich
inkl. Auffangeimer mit Deckel für Schlicker
inkl. Spritzschutz, abnehmbar
inkl. Kartonverpackung
inkl. Fracht, frei Haus BRD

Technische Daten Modell Mobil-GS-III

GS-geprüfte Sicherheit


wie Profi-GS-III, jedoch **Tischmodell** schwere, standfeste Ausführung

Motorleistung: aufgenommene Leistung 875 Watt – 1,1 PS
abgegebene Leistung 310 Watt – 0,42 PS

Lieferumfang: **Töpferscheibe HSL Mobil-GS-III**
inkl. Aludrehteller mit 3 Bohrungen
inkl. Holzaufsatzteller, D 350 mm mit 3 Mitnehmern
inkl. Fußpedal, frei beweglich
inkl. Spritzschutz, abnehmbar
inkl. Kartonverpackung
inkl. Fracht, frei Haus innerhalb BRD

Tischmodell HSL Junior IV

- wartungsfrei
- leicht zu reinigen
- stufenloser Antrieb
- Gewährleistung: 2 Jahre
- handlich
- sauberes Arbeiten durch Spritzschutz

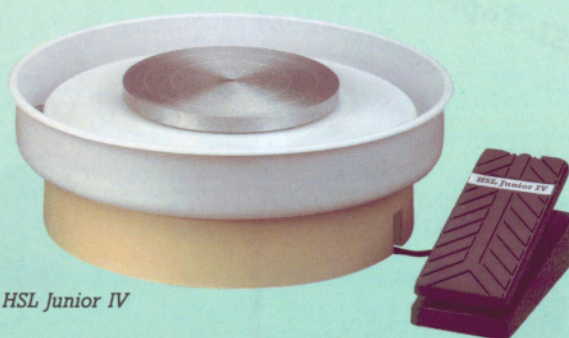

HSL Junior IV

Technische Daten Modell HSL Junior IV

Motorleistung: aufgenommene Leistung 300 Watt – 0,34 PS
abgegebene Leistung 150 Watt – 0,13 PS

Drehzahl: stufenlos regelbar bis ca. 200 U/min

#Antrieb: Gleichstrom, elektronisch geregelt, wartungsfrei

Netzspannung: 230 V

Fußregler: bleibt bei jeder Geschwindigkeitsstellung stehen

Spritzschutz: Polystyrol mit Ablauf, leicht abnehmbar, pflegeleicht

Drehscheibe: Durchmesser 200 mm, Aluminium mit Zentrierrielen, Lagerung über Achsialkugellager

Gehäuse: Metallchassis mit 4 Gummifüßen und Gehäuse aus Kunststoff (PU)

Abmessungen: Gesamthöhe 150 mm,
Gesamtdurchmesser 400 mm

Gewicht: ca. 8 kg, **inkl. Fracht, frei Haus BRD**



Johannes-Anstalten Mosbach

MITEINANDER LEBEN – VONEINANDER LERNEN

KONTAKT:

Schwarzacher Werkstätten
Schwanheimer Strasse
D- 74869 Schwarzach

Email: sven.schuessler@jamos.de
oder
annette.haag@jamos.de

Fax: (0049) 06262 22551
Tel.: (0049) 06262 22556 oder 22402